


AMARRE PREFORMADO

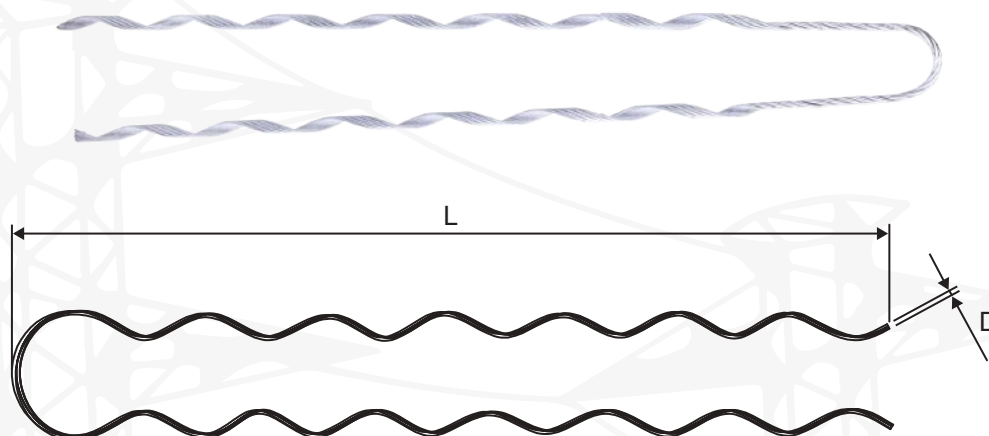

NORMA DE FABRICACIÓN
UNE / ASTM

MATERIAL
Acero de alta resistencia

ACABADO
Galvanizado en caliente ASTM A-153

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	DIÁM. DEL CONDUCTOR.	DIÁM. DEL ALAMBRE	LONGITUD (L) mm	Nº DE HILOS	CLASE	CARGA MÍN. DEZLIZAMIENTO.	COLOR
065001	5/16"	2.55	787	5	A	20 KN	NEGRO
065002	1/2"	2.55	965	7	B	50 KN	VERDE
065003	3/8"	2.55	890	6	A	30 KN	NARANJA
065004	1/2"	2.55	1245	7	A	50 KN	AZUL
065005	1/2"	2.55	1030	7	A	50 KN	AZUL
065006	3/16"	2.10	520	4	A	8 KN	ROJO
065007	1/4"	2.10	700	5	A	8 KN	AMARILLO
065008	12.6 ± 0.5	2.55	880	9	A	50 KN	VERDE
065009	18.1 ± 0.5	4.20	880	7	A	50 KN	BLANCO
065010	11.2 ± 0.5	2.55	880	6	A	40 KN	NARANJA
065011	1/2"	3.50	1270	6	B	50 KN	AZUL